



# Schaltbare Planetengetriebe


# Datenblatt

**Md<sub>cont. max</sub> 3'300 Nm**

**Md<sub>int. max</sub> 4'950 Nm**

**08K331**

deutsch / 20120816/Wa

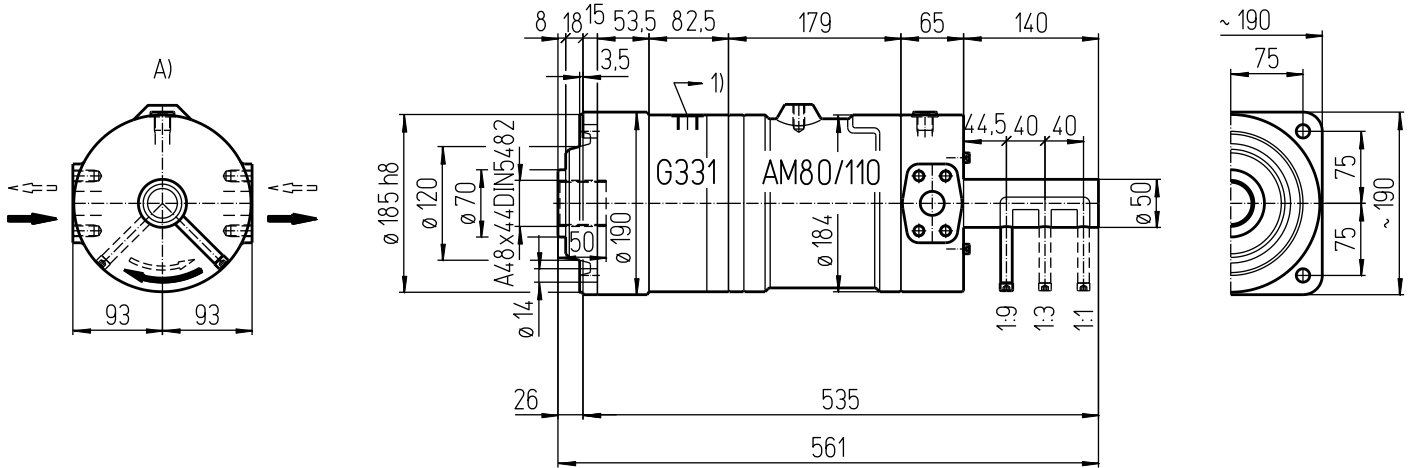

### Ölanschlüsse:

A) SAE 1" (420 bar) radial ISO 6162-2 DN25 42 MPa

1) Lecköl G1/2

### Wichtige Hinweise:

Beachten Sie bitte die Montage- und Betriebsvorschriften

Das Getriebe ist vor Inbetriebnahme mit Öl aufzufüllen

Ölfüllmenge: ca. 3 Liter

Gewicht: ca. 65 kg

Befestigungsschrauben M12 - 12.9 // Anziehdrehmoment: 150 Nm

Getriebe nur im Stillstand schalten

### Mögliche Sonderausführungen:

- 2-Gang Ausführung
- Fixe Untersetzung (ohne Schaltkulissee)

### Technische Daten:

Bezeichnung	Abtriebsdrehmoment Nm	Abtriebszahl min <sup>-1</sup>			Nennvolumen Liter / Umdrehung			Untersetzung								
											cont. 210 bar	int. 315 bar				
Type	EDV-No.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
AM80-1/3/9MK	08K331	250	825	2340	375	1240	3510	1000	296	105	0,079	0,267	0,754	1:1	1:3,375	1:9,550
AM110-1/3/9MK	11K331	350	1165	3300	525	1750	4950	1000	296	105	0,111	0,375	1,060	1:1	1:3,375	1:9,550