



# Schaltbare Planetengetriebe


# Datenblatt

**Md<sub>cont. max</sub> 4'123 Nm**

**Md<sub>int. max</sub> 5'971 Nm**

**5K352**

deutsch / 20120815/Wa

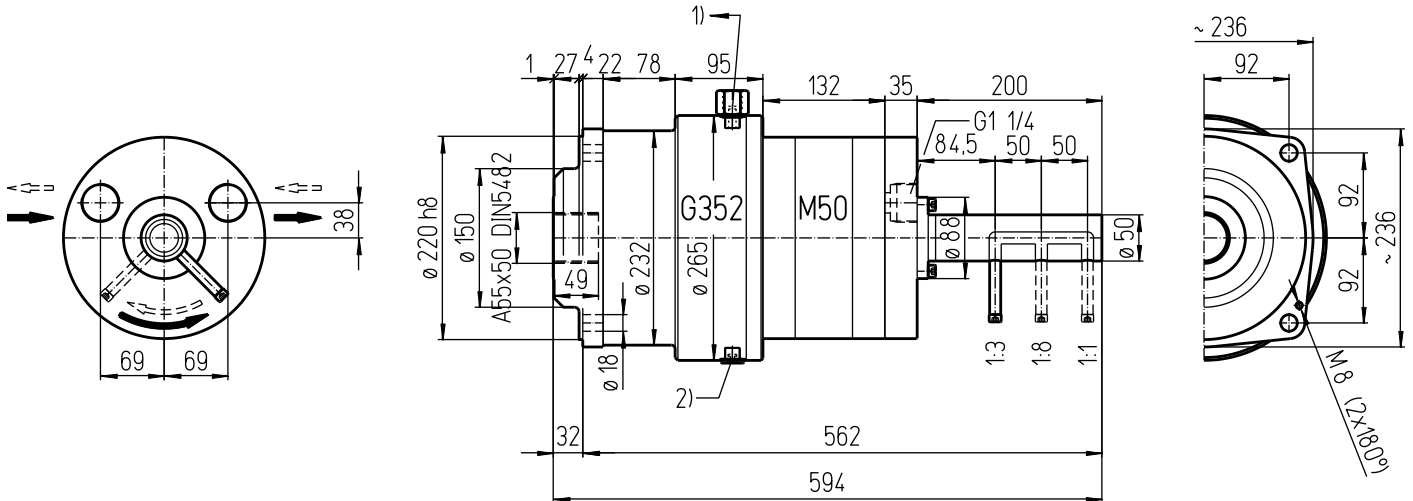

### Ölanschlüsse:

1) Lecköl G1/2

2) Ölablassschraube G3/8

### Wichtige Hinweise:

Beachten Sie bitte die Montage- und Betriebsvorschriften

Das Getriebe ist vor Inbetriebnahme mit Öl aufzufüllen

Öfüllmenge: ca. 5 Liter

Gewicht: ca. 99 kg

Befestigungsschrauben M16 - 12.9 // Anziehdrehmoment: 365 Nm

Getriebe nur im Stillstand schalten

### Mögliche Sonderausführungen:

- 2-Gang Ausführung

- Fixe Untersetzung (ohne Schaltkulisse)

### Technische Daten:

Bezeichnung	EDV-No.	Abtriebsdrehmoment Nm			Abtriebszahl			Nennvolumen Liter / Umdrehung			Untersetzung					
		cont. 145 bar	int. 210 bar		min <sup>-1</sup>			I	II	III	I	II	III			
Type		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
M50-1/3/8MK	5K352	500	1871	4123	724	2709	5971	750	194	88	0,224	0,864	1,904	1:1	1:3,857	1:8,500