




Codificazione

Sommario

20120824 / Wa


Riduttore epicicloidale

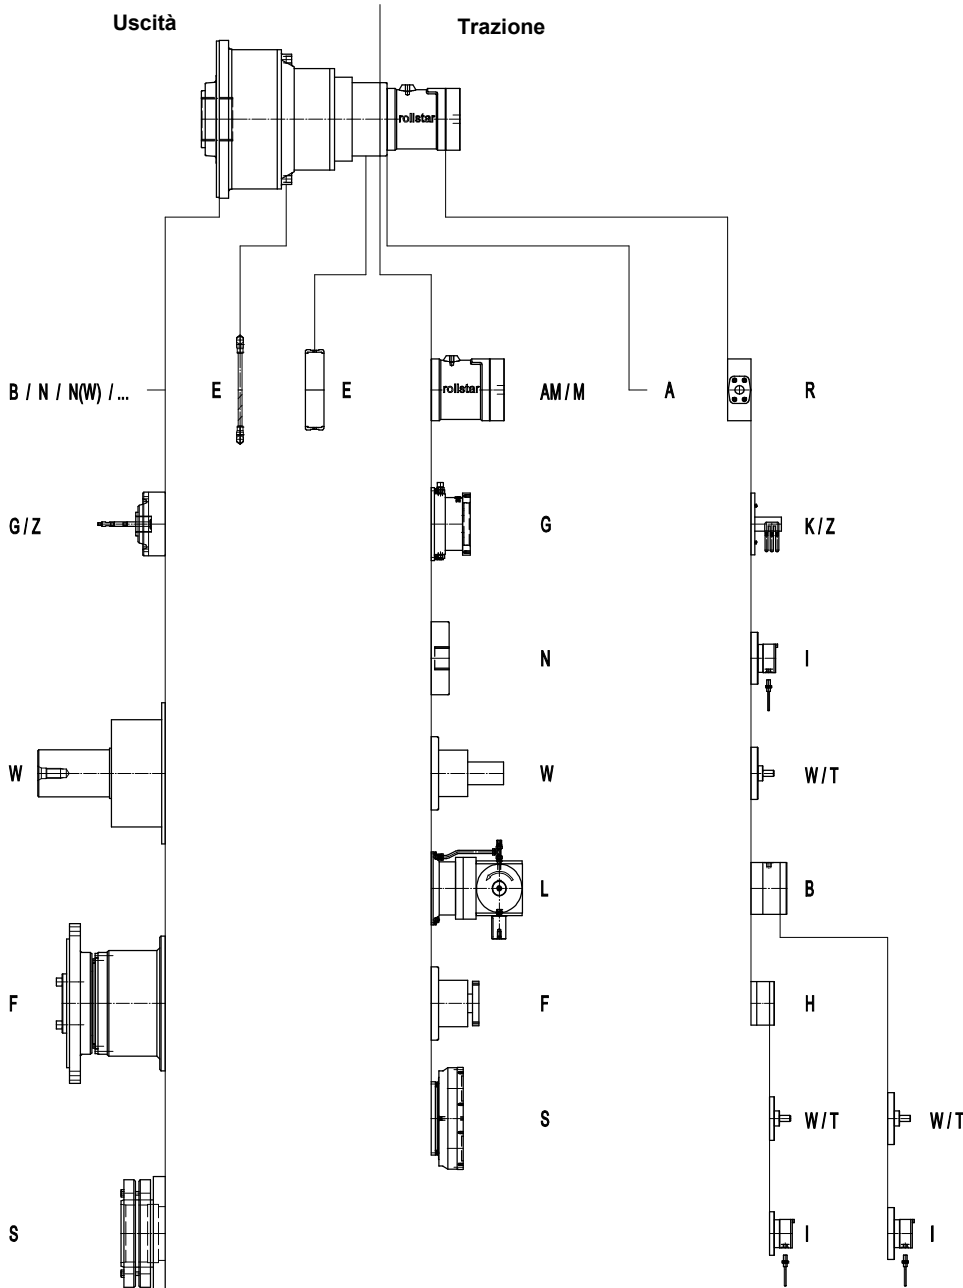


In generale	
A	impermeabilizzato tra motore e trasmissione
D	albero cavo, passante
E	esecuzione speciale: Per es. raffreddamento, indicatore del livello dell'olio, ecc.
F	flangia
FV	flangia rinforzata
W	albero
WV	albero rinforzato
WP	albero linguetta
WVP	albero linguetta rinforzata
WZ	albero dentato
WVZ	albero dentato rinforzato

Azionamento specifico	
AM / M	motore idraulico Rollstar Tipo AM, Tipo M
B	freno
G	applicazione motore esterno
H	dispositivo a ruota libera
I	generatore d'impulsi incl. Cassetta
K / Z	comando trasmissione, manuale o idraulico
L	applicazione ruota di rinvio ad angolo
N	mozzo
NP	mozzo linguetta
NZ	mozzo dentato
R	raccordi olio radiali raccordi olio assiali
S	applicazione azionamento a ruota dentata cilindrica /rotismo epicicloidale a sovrapposizione
T	seconda parte terminale dell'albero per generatore tachimetrico

Esempio di codificazione no. EED

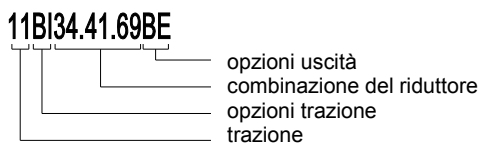

Esempio di designazione di tipo

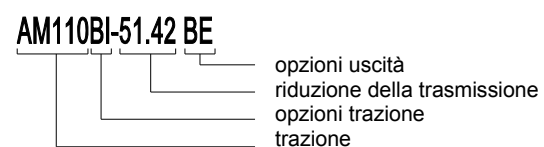

Presca di forza specifica	
B	flangia di fissaggio speciale
G / Z	comando trasmissione, manuale o idraulico
N	mozzo in esecuzione speciale
N(W)	adatto per il fissaggio dell'albero
S	disco di accoppiamento frizione

Specificazioni secondo il catalogo